





PROWORK
VARTEC

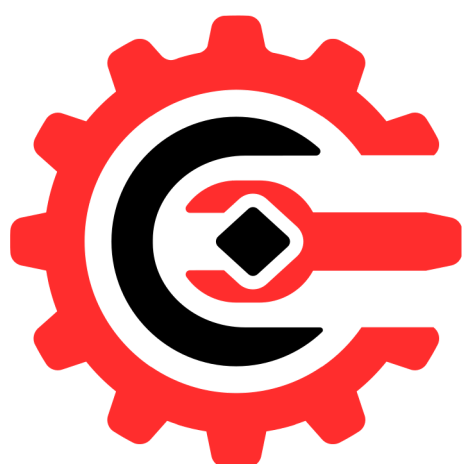

SCANSIONA IL QR CODE
VISITA IL NOSTRO SITO ONLINE!!!!

SALDATURA

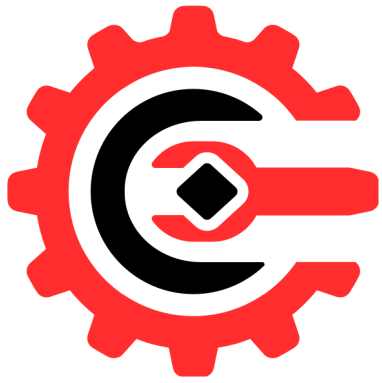

PRO

WORK

VARTEC



PRO WORK
VARTEC



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

MINI140DNT

SALDATRICE INVERTER MINI

- Saldatrice inverter MMA tecnologia IGBT + PWM
- Gamma di corrente regolabile da 20A a 630A
- Display digitale integrato
- Struttura compatta, protezione termica e accessori inclusi



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

MMA200DPT

SALDATRICE INVERTER MMA IGBT

- Saldatrice MMA 200A con tecnologia IGBT + PWM
- Display digitale e regolazione manuale della corrente
- Compatibile con modalità TIG Lift Arc
- Compatta e leggera, con protezioni integrate



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

SMIG140LN

SALDATRICE INVERTER MIG/MAG

- Saldatrice MIG/MAG, FLUX e MMA con tecnologia IGBT + PWM
- Corrente regolabile da 30 a 140A
- Pannello digitale
- Compatta, ventilata e facile da trasportare



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

MIG250LMS

SALDATRICE INVERTER IGBT 250A

- Saldatrice MIG/MAG, FLUX e MMA con tecnologia IGBT
- Corrente regolabile da 30 a 250A
- Torcia MIG, pinza massa e porta-elettrodo inclusi





PRO WORK
VARTEC



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

CUT70CPD

TAGLIATRICE AL PLASMA 70A

- Plasma cutter trifase 380V con tecnologia IGBT
- Corrente regolabile 20–70A
- Taglio pulito fino a 25 mm
- Dotata di torcia plasma, tubo aria, cavo massa



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

CUT120CPD

TAGLIATRICE AL PLASMA 120A

- Tagliatrice al plasma trifase con tecnologia IGBT
- Corrente regolabile 30–120A, taglia fino a 30 mm
- Sistema di protezione integrato e ventilazione
- Inclusi torcia plasma, cavo massa, tubo aria



- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO



SCAN HERE


VARDMASC

CASCO SALDATURA OSCURANTE


- Casco auto-oscurante solare per saldatura
- Filtro ad alta visibilità e protezione UV/IR
- Regolazione di sensibilità e ritardo
- Leggero, resistente e pronto all'uso con certificazione CE

UNISCITI ALLA NOSTRA COMMUNITY!




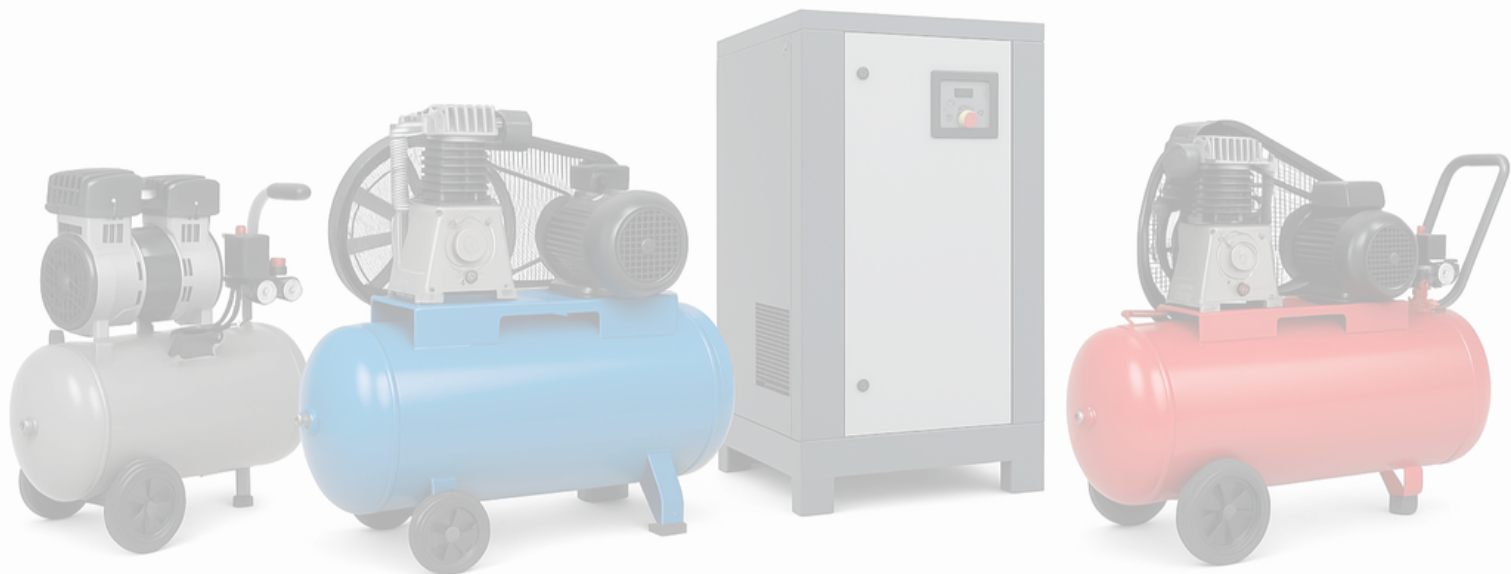

ARIA

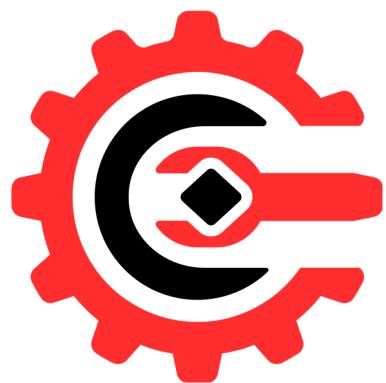

PRO WORK
VARTEC

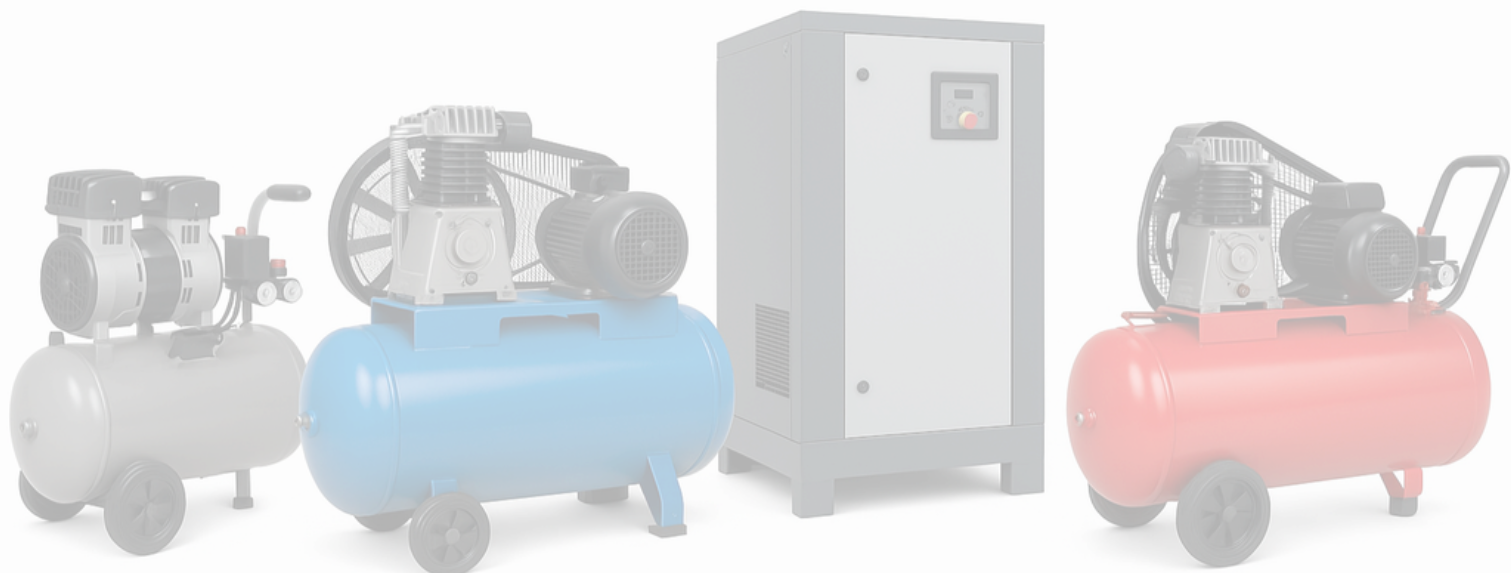



PRO WORK
VARTEC



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

FL130-24

COMPRESSORE LT24 OLIO

- Compressore a cinghia da 1300W con serbatoio da 24 litri
- Pressione massima 8 bar
- Lubrificato a olio con doppio manometro
- Facile da trasportare con ruote



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

FL130-50

COMPRESSORE LT50 OLIO

- Compressore coassiale da 1300W con serbatoio da 50 litri
- Pressione massima 8 bar
- Doppio manometro, regolatore integrato
- Facile da trasportare, con ruote



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

4J75050

COMPRESSORE ARIA SILENZ.LT24

- Compressore portatile da 750W con serbatoio da 24 litri
- Oil-free silenzioso, portata aspirata 120 L/min
- Doppio manometro valvola di sicurezza
- Facile da trasportare con maniglia e ruote



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

4J75050


COMPRESSORE ARIA SILENZ.LT50

- Compressore silenzioso da 750W con serbatoio da 50 litri
- Oil-free, 2 cilindri, portata aspirata 120 L/min
- Pressione max 8 bar, doppio manometro
- Facile da trasportare con ruote





GENERATORI

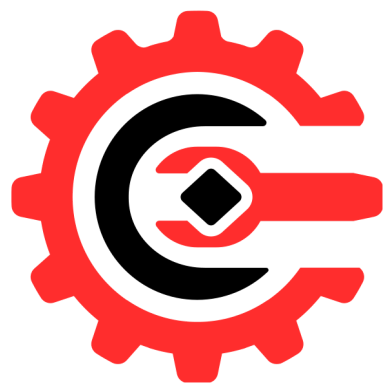

PRO WORK
VARTEC





PRO WORK
VARTEC



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

SC1400i

GENERATORE INVERTER 1100W

- Generatore 4T da 60 cc con potenza massima di 1100 W
- Compatto e silenzioso: 59 dB a ¼ carico
- Autonomia di 2,5 ore a pieno carico
- Avviamento manuale, alimentazione a benzina



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

SC2300i

GENERATORE INVERTER 1800W

- Motore 4T da 79 cc con potenza massima di 1900 W
- Serbatoio da 4 L per maggiore autonomia
- Avviamento manuale, alimentazione a benzina
- Compatto e leggero



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

SC3500i

GENERATORE INVERTER 3200W

- Potenza nominale 2800 W, picco 3200 W
- Motore 4T da 145 cc con raffreddamento ad aria
- Serbatoio da 4 L, autonomia fino a 5,5 ore
- Silenzioso: 65 dB al 50% del carico





PRO WORK
VARTEC



- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO



EMAN

SCAN HERE

GENERATORE BENZINA EM-SERIES

- Disponibili in tre potenze: 3 kW, 5 kW e 7 kW, tutti monofase 220V, 50Hz e con fattore di potenza 1.0.
- Motore affidabile a 3000 rpm, avviamento elettrico e uscita DC 12V per alimentazioni supplementari.
- Struttura progettata per uso domestico e professionale, con certificazione CE e operatività fino a 1000 m.
- Erogazione stabile della corrente con correnti nominali fino a 31.8A, ideali per utensili, emergenze e cantieri.



- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO



GDCHEM8000DE


SCAN HERE

GENERATORE DIESEL SILENZIATO 7KW


- Potenza nominale 7 kW (7,5 kW max) con regolazione AVR, ideale per cantieri, emergenze e uso domestico.
- Struttura silenziata Silent Box, dotata di volmetro e frequenzimetro digitali per un controllo immediato.
- Avviamento elettrico, sistema Low Oil Warning, prese 2x230V + 12V DC, protezione magnetotermica.
- Motore diesel 3000 rpm, fattore di potenza 1.0, corpo robusto 165 kg, certificazioni CE & ISO9001.

UNISCITI ALLA NOSTRA COMMUNITY!




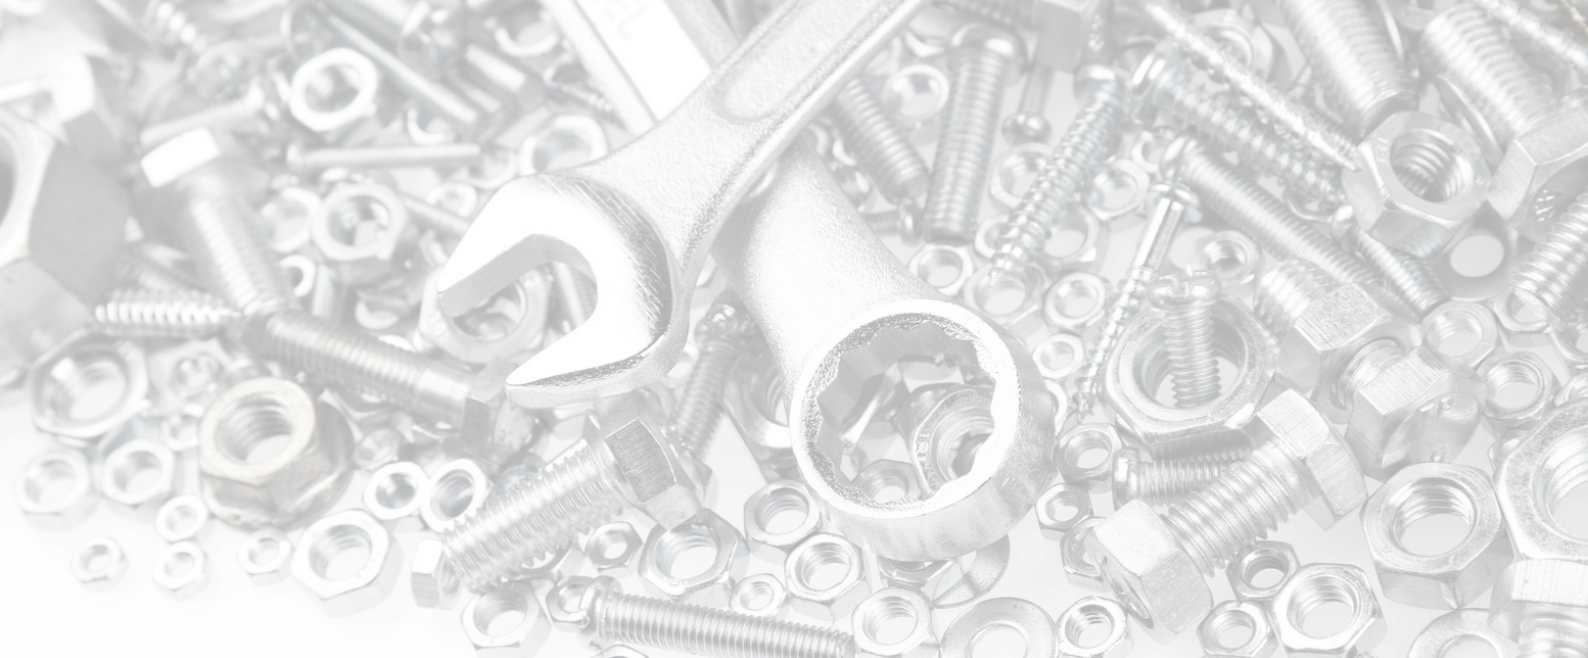

UTENSILI

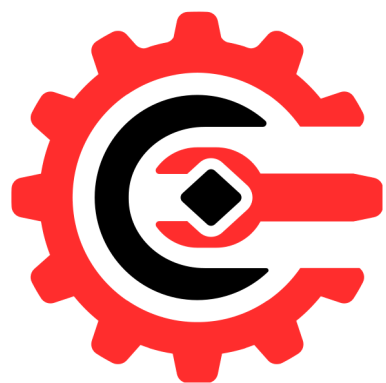

PRO WORK
VARTEC

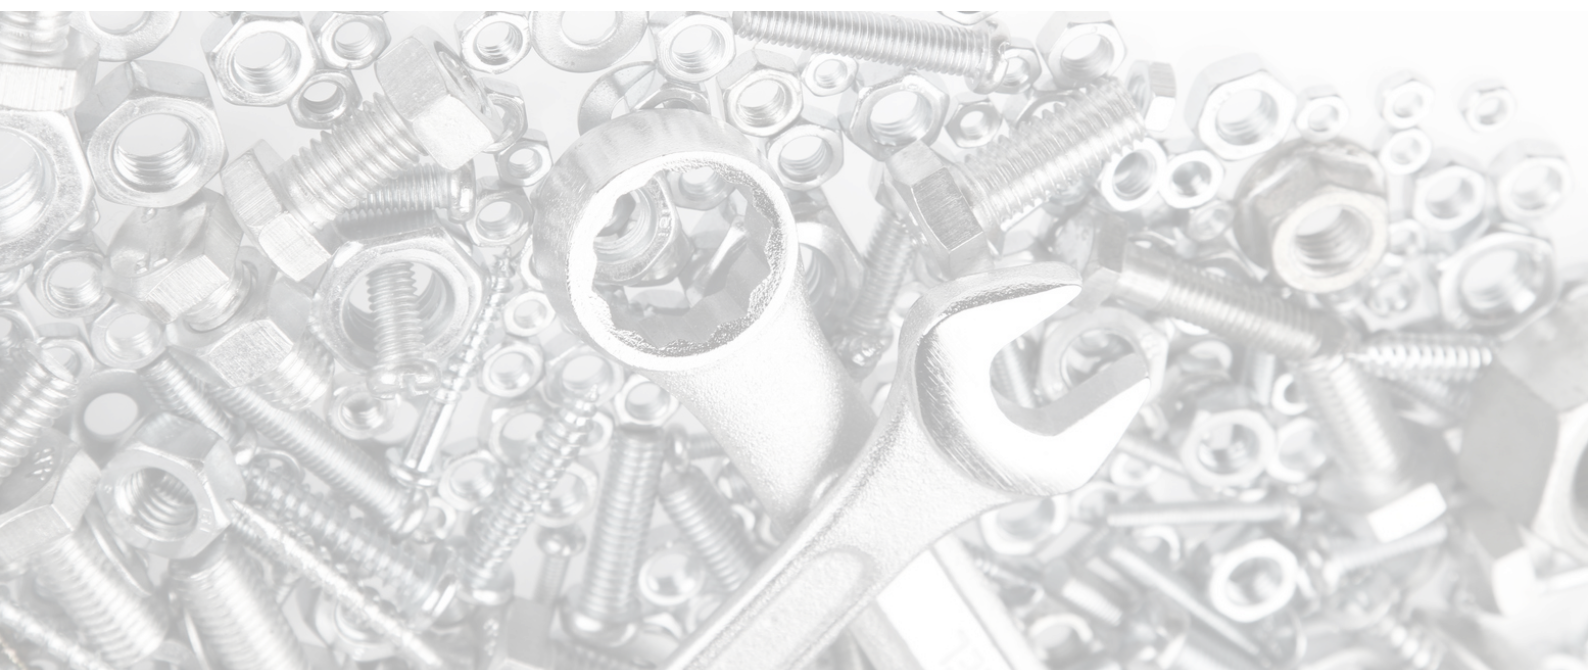



PRO WORK
VARTEC



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

CSBS082

SET CHIAVI E BUSSOLE 82PZ

- Kit meccanico in acciaio CR-V con bussole da 4 a 32 mm
- Cricchetto 1/4" + 1/2", prolunghe e inserti
- Chiavi combinate metriche incluse
- Valigetta rigida sagomata, chiusura a scatto



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

CSBS108

SET CHIAVI E BUSSOLE 108PZ

- Gamma completa di bussole esagonali, Torx e E-Torx da 4 a 32 mm
- Doppio cricchetto 72 denti (1/4" + 1/2")
- Inserti bit, chiavi combinate e adattatori
- Robusta valigetta organizzata



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

CRV-32

SET BUSSOLE PROF. 32PZ

- Set completo da 32 pezzi attacco 1/2" DR
- Include bussole esagonali, a 12 punte e per candele
- Strumenti acciaio temperato uso professional
- Fornito in valigetta rigida verde



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

VARDB0312

SET BUSSOLE RIV. 1/2 3PZ

- Bussole in acciaio Cr-Mo ad alta resistenza
- Attacco 1/2" Misure incluse: 17 – 19 – 21 mm
- Rivestimento plastico protettivo
- Fornito in valigetta rigida blu





PRO WORK
VARTEC



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

VARDB0712

SET BUSSOLE RIV. ½ 7PZ

- Set completo con 7 bussole protette
- Misure: 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 27 mm
- Rivestimento anti-danno
- Anelli colorati In pratica custodia rigida



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

VARDCRISNO

CHIAVI COMB. CRICCHETTO SNODATE

- Snodo flessibile e cricchetto reversibile
- Realizzate in acciaio Cromo Vanadio
- Conformi agli standard DIN / ISO
- Ideali per uso professionale e meccanico
- Misure 8-10-13-19



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PW00042

CHIAVI COMBinate ACCIAIO

- Realizzate in acciaio Cromo Vanadio
- Finitura satinata antiscivolo
- Disponibili nelle misure: 7–32
- Adatte all'uso professionale e hobbistico



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

VARDCCRS8

SET 8PZ CHIAVI CRICCHETTO COMB.

- Set 8pz-8-9-10-11-12-13-17-19
- Realizzate in acciaio Cromo Vanadio (CR-V)
- Cricchetto reversibile integrato
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Supporto in plastica rigida incluso

UNISCITI ALLA NOSTRA COMMUNITY!





PRO WORK
VARTEC



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

VARDTXS09

SET 9PZ CHIAVI TORX A L

- Set da 9 chiavi Torx in formato a L: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- Realizzate in acciaio temprato
- Supporto in plastica arancione
- Compatte, maneggevoli perfette per punti difficili



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PW602806

SET 8PZ CACCIAVITI PH/SL

- Cacciaviti a taglio (SL) e a croce (PH) 8PZ
- Punta magnetica Lama in acciaio CR-V
- Impugnatura ergonomica antiscivolo soft grip
- Ideale per uso domestico, hobbistico



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PWTCE7170C

CARRELLO PORTAUTENSILI 7 CASSETTI

- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Serratura centrale con chiave
- Ruote integrate per facile spostamento
- Cassetti color rosso a contrasto



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

AUS16278

FORBICE ELETTRICISTA MULTIUSO

- Lama in acciaio inox resistente e durevole
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Ideali per lavori elettrici e uso multiuso
- Custodia con clip da cintura inclusa





PRO WORK
VARTEC



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PW6105

FORBICE ELETTRICISTA DRITTA

- Lame in acciaio inox resistenti e durevoli
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Compatte e leggere per uso elettrico e multiuso
- Fornite con custodia dotata di clip da cintura



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PWF5105H

FORBICE MULTIUSO MANICO APERTO

- Lame in acciaio inox Taglio multi-materiale
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Dotate di fodero protettivo
- Sistema di blocco integrato



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PWF5185

FORBICE PROF. CON MOLLA

- Lame curve in acciaio inox temprato
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Molla ritorno automatica
- Ideali per uso officina e manutenzione



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PWF5105U

FORBICE MULTIUSO DA LAVORO

- Lame in acciaio inox dentato
- Impugnatura ergonomica bi-componente
- Custodia rigida inclusa Sistema di bloccaggio lame
- Ideali per elettricisti, artigiani e hobbisti

UNISCITI ALLA NOSTRA COMMUNITY!





SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PW-837

TAGLIERINO PROFESSIONALE 25 MM

- Corpo in alluminio e ABS con inserti in gomma antiscivolo
- Lama segmentata da 25 mm con scorrimento e blocco a pulsante
- Impugnatura ergonomica per un uso comodo e sicuro
- Ideale per tagli su carta, cartone, plastica



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PW-88

CUTTER PROFESSIONALE 18 MM

- Lama da 18 mm in acciaio SK5, spezzabile per maggiore durata
- Impugnatura ergonomica con inserti in gomma antiscivolo
- Blocco zigrinato per un controllo sicuro della lama
- Include occhiello per laccio e lama retraibile



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PW52

CUTTER ANTINFORTUNISTICO

- Corpo in lega di zinco ultra-resistente per utilizzo intensivo
- Lama trapezoidale SK5 ad alta affilatura
- Sistema di cursore autobloccante per lavorare in totale sicurezza
- Impugnatura ergonomica e antiscivolo



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PWF5185

SET INSERTI E ACCESSORI 42 PEZZI

- Set completo da 42 pezzi: inserti PH, PZ, SL, HEX, TORX (corti e lunghi)
- Include cricchetto reversibile
- Inserti in acciaio trattato con attacco standard 1/4"
- Valigetta in plastica rigida chiusura a clip



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PWPX4P

PUNTA SDS PLUS 4 TAGLIENTI

- Punta SDS Plus professionale
- Attacco standard SDS Plus massima compatibilità
- Corpo in acciaio rinforzato
- Taglienti a 4 spigoli spirale ottimizzata
- Ideale per calcestruzzo, laterizio, pietra e muratura
- Disponibile in diverse lunghezze e diametri

6x110	6x160
6x260	8x160
8x210	8x260
10x160	10x210
10x260	12x160
12x210	12x260
14x260	16x260
18x260	20x260
25x260	



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PWPX4M

PUNTA SDS MAX 4 TAGLIENTI

- Punta SDS MAX professionale
- Ideale per forature profonde e pesanti
- Taglienti in carburo Elica a spirale ottimizzata
- Attacco SDS MAX universale
- Corpo in acciaio temprato
- Disponibile in molte misure

10X540	12X540
14X540	16X540
18X540	20X520
25X520	30X570
35X570	38X570
40X570	



- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

SCAN HERE



PRO319 PRO525

METRO A NASTRO 3MT/5MT MAGNETICO

- Disponibili in due lunghezze (3 m e 5 m) per adattarsi a ogni esigenza, dal fai-da-te alla carpenteria professionale
- Nastro in acciaio ad alta resistenza, con rivestimento protettivo o antiriflesso a seconda della variante
- Struttura antiurto con inserti antiscivolo, studiata per garantire presa salda e lunga durata
- Sistema di blocco pratico e sicuro: a scorrimento per la versione da 3 m e autobloccante per quella da 5 m
- Dotati di clip da cintura e laccio da polso per un utilizzo comodo e sempre a portata di mano



- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO



SCAN HERE

PW02M-45M

TELEMETRO LASER DIGITALE 45 M

- Disponibili in due lunghezze (3 m e 5 m) per adattarsi a ogni esigenza, dal fai-da-te alla carpenteria professionale
- Nastro in acciaio ad alta resistenza, con rivestimento protettivo o antiriflesso a seconda della variante
- Struttura antiurto con inserti antiscivolo, studiata per garantire presa salda e lunga durata
- Sistema di blocco pratico e sicuro: a scorrimento per la versione da 3 m e autobloccante per quella da 5 m
- Dotati di clip da cintura e laccio da polso per un utilizzo comodo e sempre a portata di mano



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PWWZP

TASSELLI ANCHOR WZP

- Disponibili nelle misure M8, M10 e M12 per coprire differenti esigenze di fissaggio
- Lunghezze da 90 mm a 120 mm, adatte a utilizzi sia leggeri che strutturali
- Realizzate in acciaio resistente per garantire stabilità e lunga durata
- Filettatura precisa che assicura un montaggio rapido e senza problemi
- Ideali per costruzioni, impianti idraulici, installazioni meccaniche e carpenteria
- Confezioni multiple da 90, 60, 50 e 35 pezzi, perfette per professionisti e cantieri
- Compatibili con dadi e rondelle standard delle stesse misure

MISURA	CODICE
8X90	PWWZPM8X90
10X90	PWWZPM10X90
10X120	PWWZPM10X120
12X90	
12X120	PWWZPM12X120



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PW92010

GUANTO NITRILE MONOUSO

- Realizzati in nitrile sintetico ad alta resistenza
- Finitura diamantata antiscivolo per una presa superiore anche su superfici oleose o bagnate
- Colore Hi-Vis arancione, pensato per migliorare la visibilità e la sicurezza sul lavoro
- Senza polvere, ambidestri e compatibili con settori meccanici, chimici, alimentari e manutentivi
- Elevata protezione da detergenti, idrocarburi e solventi

GUANTO	ANTISCIVOLO
MATERIALE	NITRILE
COLORE	ARANCIO
TAGLIA	M-L-XL
CONF.	50 PZ
FINITURA	DIAMANTATA
UTILIZZO	MONOUSO
DESIGN	AMBIDESTRO



**PRO****WORK**
VARTEC**SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PDDLZ125**DISCO LAMELLARE ZIRCONIO DIAM.125**

- Marca: Prowork – Uso professionale
- Tipologia: Disco lamellare abrasivo tipo T27 (piatto)
- Applicazione: Metallo, acciaio, inox
- Compatibilità: Smerigliatrice angolare
- Confezione: 10 pezzi
- Diametro: 125 mm – Foro interno: 22,2 mm
- Grana: ZA40
- Supporto: Fibra rinforzata con lamelle radiali
- Velocità massima: 12.200 rpm – 80 m/s
- Normativa: Conforme EN 13743
- Codice a barre: 186956593201

GRANA	CONF.
GRANA 40	10PZ

**SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PWDF150**DISCO DA TAGLIO INOX E METALLO 150MM**

- Marca: Prowork – Uso professionale
- Tipologia: Disco da taglio abrasivo T42 A24NBF
- Applicazione: Metallo, acciaio, inox
- Compatibile con: Smerigliatrici angolari
- Confezione: 10 pezzi
- Diametro: 150 mm – Foro interno: 22,2 mm
- Spessore: 3,2 mm
- Velocità massima: 10.200 rpm / 80 m/s
- Normativa: EN 12413 – Certificato ISO 9001 (CQC)
- Codice a barre: 186956593104

MISURA	CONF.
150X22,2X3.2	10PZ

UNISCITI ALLA NOSTRA COMMUNITY!



PRO WORK
VARTEC



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PDDLZ

DISCO LAMELLARE ZIRCONIO DIAM.115

- Diametro disco 115 mm, foro standard da 22,2 mm
- Struttura a lamelle radiali su supporto in fibra
- Conforme alla normativa EN 13743 – sicurezza e qualità
- Foro centrale universale da 22,2 mm
- Velocità massima 13.300 rpm
- Disponibili in vari diametri e spessori:

GRANA	CONF.
GRANA 40	10PZ
GRANA 60	10PZ
GRANA 80	10PZ
GRANA 120	10PZ



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PWDF

DISCO DA TAGLIO INOX E METALLO

- Dischi professionali per smerigliatrice angolare
- Certificazione ISO 9001 (CQC) e MPA10812 per qualità e sicurezza garantite
- Materiale abrasivo rinforzato, resistente all'usura e ad alte temperature
- Foro centrale universale da 22,2 mm
- Velocità massima 13.300 rpm
- Disponibili in vari diametri e spessori:

MISURA	CONF.
115X1	25PZ
115X1,6	25PZ
115X3	25PZ
230X2	25PZ





SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PWHSSM3

SEGA A TAZZA BI-METALLO HSS M3

- In HSS M3 bi-metallo con denti rettificati per tagli precisi
- Ideale per metallo, acciaio, legno e plastica
- Compatibile con trapani manuali e a colonna
- Disponibile in diametri da 22 a 83 mm

MISURA	
22 MM	48 MM
25 MM	54 MM
35 MM	68 MM
40 MM	83 MM



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PWARBOR

MANDRINO ARBOR UNIVERSAL

- Compatibile con seghe a tazza HSS bi-metallo
- Punta pilota rettificata per fori precisi e stabili
- Attacco esagonale 3/8" o 7/16"
- Copre diametri da 14 a 152 mm



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PWGRA

PUNTA CONICA HSS 4241 TIN

- Acciaio HSS 4241 con rivestimento TiN per maggiore durata
- Angolo punta 118° e gambo triangolare per stabilità e precisione
- Ideale per forare metallo, plastica e alluminio
- Disponibile in vari diametri fino a 39 mm, anche in set completi

MISURA	
4-30	4-39



PRO WORK
VARTEC



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

FANEU

FASCETTE CABLAGGIO NEUTRE PZ.100

- Tipologia: Fascette di cablaggio – 100 pz
- Materiale: Nylon 6.6
- Colore: Naturale (trasparente opaco)
- Temperatura operativa: da -40 °C a +85 °C
- Bloccaggio: A cremagliera
- Resistenza UV: Media
- Applicazioni: Impianti elettrici, fai da te, automotive, cablaggi generici
- Varianti disponibili: 2,5×200 mm – 3,6×280 mm – 3,6×370 mm – 4,8×300 mm – 4,8×400 mm – 4,8×430 mm – 7,6×400 mm – 7,6×500 mm

MISURA	
2,5X200	3,6X280
3,6X370	4,8X300
4,8X400	4,8X430
7,6X400	7,6X500



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

FANERE

FASCETTE CABLAGGIO NERE PZ.100


- Tipologia: Fascette di cablaggio – 100 pezzi
- Colore: Nero (alta resistenza ai raggi UV)
- Materiale: Nylon 6.6
- Temperatura operativa: da -40 °C a +85 °C
- Bloccaggio: A cremagliera
- Uso esterno: Sì, resistente ai raggi UV
- Applicazioni: Impianti elettrici, automotive, edilizia, fai da te
- Varianti disponibili:
 - 2,5×200 mm – 3,6×280 mm – 3,6×370 mm – 4,8×300 mm – 4,8×400 mm – 7,6×400 mm

MISURA	
2,5X200	3,6X280
3,6X370	4,8X300
4,8X400	
7,6X400	





ELETTROUTENSILI

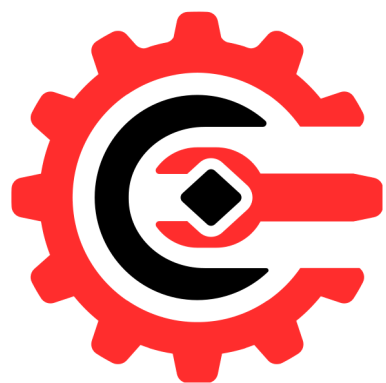

PRO WORK
VARTEC





PRO WORK
VARTEC



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

RB809

AVVITATORE BRUSHLESS 1/2 700W

- Avvitatore a impulsi potente e compatto
- Motore brushless ad alte prestazioni
- Coppia massima fino a 800 Nm in svitamento
- 2 batterie da 4.0Ah, caricabatterie e valigetta rigida



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

RB810S

AVVITATORE BRUSHLESS 1/2 800W

- Avvitatore a impulsi brushless ad alte prestazioni
- Motore da 800W con coppia massima di 1000Nm
- Tre livelli selezionabili di velocità e impulsi
- 2 batterie da 4.0Ah, caricabatterie e valigetta rigida



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

RB818

AVVITATORE BRUSHLESS 1/2 1000W

- Avvitatore brushless potenza 1000W
- Coppia massima di 1000Nm
- Tre velocità regolabili fino a 1800 RPM / 2200 IPM
- 2 batterie da 6.0Ah, caricabatterie 4.0A e valigetta rigida



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

RB826

AVVITATORE BRUSHLESS 3/4 1300W

- Avvitatore brushless potenza 1300W
- coppia massima 1800Nm e smontaggio fino a 2300Nm
- Attacco da 3/4" (19 mm)
- 2 batterie da 7.5Ah, caricabatterie da 4.0A e valigetta rigida

UNISCITI ALLA NOSTRA COMMUNITY!





SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

RBSD2108L

AVVITATORE BRUSHLESS 1/4 18V

- Avvitatore ad impulsi brushless compatto
- Tensione 18V DC con 4 velocità selezionabili
- Coppia massima di 230Nm smontaggio 320Nm
- Attacco esagonale 1/4" (6.35 mm)
- 2 batterie da 2.0Ah, caricabatterie da 2.3A e valigetta BMC



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

RBDB16T

TRAPANO BRUSHLESS 16.8V 320W

- Trapano avvitatore con motore brushless
- Mandrino in metallo da 10 mm (3/8")
- Tensione 16V DC con due velocità meccaniche
- 2 batterie da 16.8V 2000mAh agli ioni di litio
- Caricabatterie da 1.3A e valigetta inclusa



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

RBDB2109

TRAPANO BRUSHLESS 21V 900W

- Trapano avvitatore a percussione potente da 900W
- Mandrino in metallo da 13 mm (1/2")
- Coppia massima: 150Nm $\pm$ 5%
- 2 batterie da 4.0Ah caricatore rapido 2.3A e valigetta inclusa



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

JM125A

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 1200W

- Smerigliatrice angolare brushless 1200W
- Tensione operativa: 18V DC velocità regolabile
- Compatibile con dischi da 100 mm e 125 mm
- 2 batterie da 4.0Ah caricatore rapido 2.3A e valigetta inclusa



PRO WORK
VARTEC



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

RBBH24A

MARTELLLO PERFORATORE 2.2J

- Motore brushless da 18V con potenza nominale di 1200W
- Energia d'impatto: 2,2 Joule
- Capacità di foratura: 24 mm (calcestruzzo), 13 mm (acciaio), 28 mm (legno)
- 2 batterie 4.0Ah, caricatore e valigetta



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

RBJL100L

CRICCHETTO ELETTRICO 18V 500W

- Motore brushless da 18V, potenza nominale 500W
- Velocità regolabile fino a 250 RPM, coppia massima 100Nm
- Doppio attacco per bussole: 3/8" e 1/2"
- 2 batterie da 2.0Ah, caricatore rapido e valigetta rigida



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO


RBLM64

RIVETTATRICE ELETTRICA 18V


- Motore brushless 18V, potenza nominale 800W
- Forza di trazione 20.000 N
- Adatta a rivetti fino a Ø 6.4 mm
- 2 batterie 4.0Ah, caricabatterie e valigetta rigida

UNISCITI ALLA NOSTRA COMMUNITY!



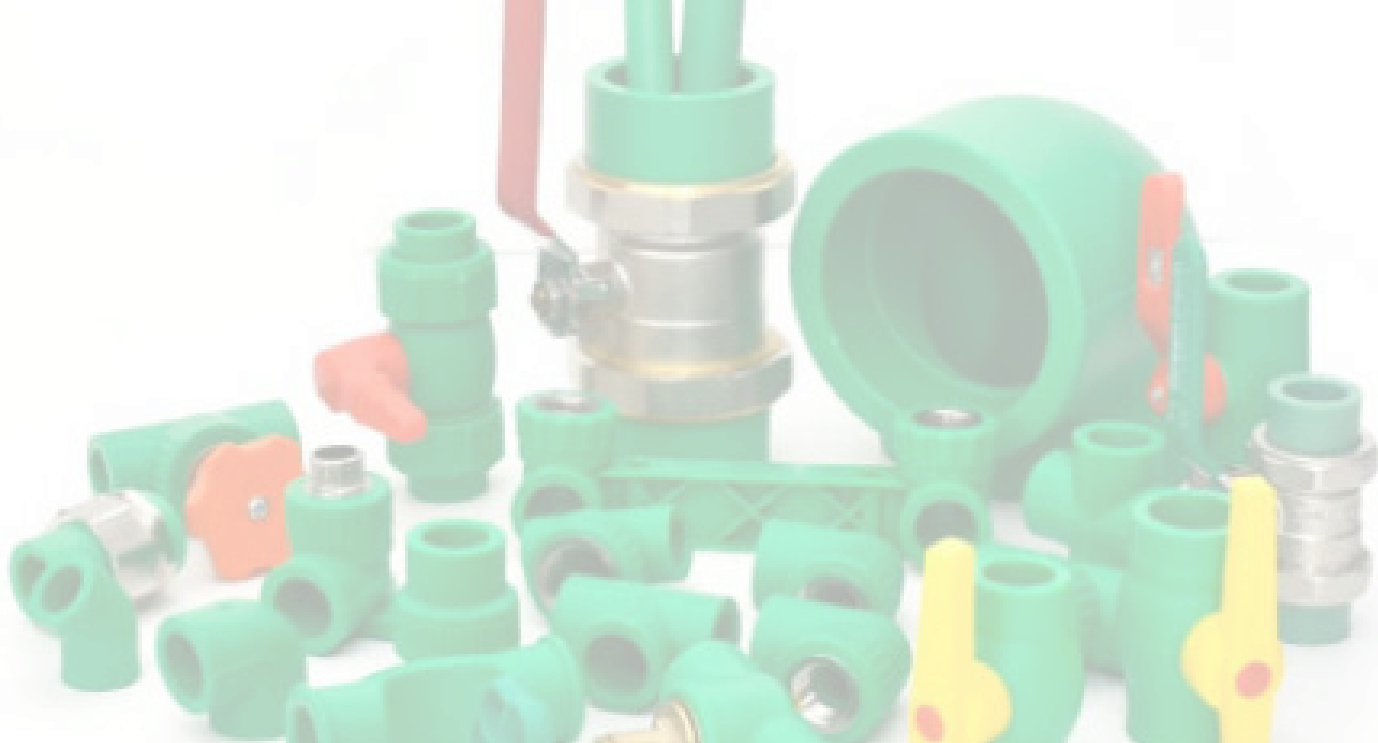

IDRAULICA

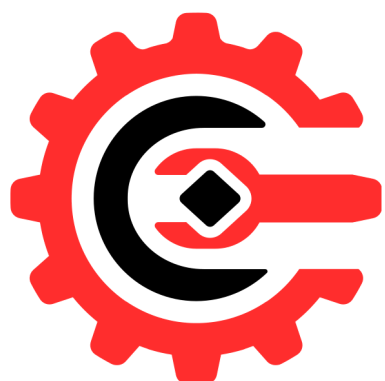


PRO

WORK

VARTEC

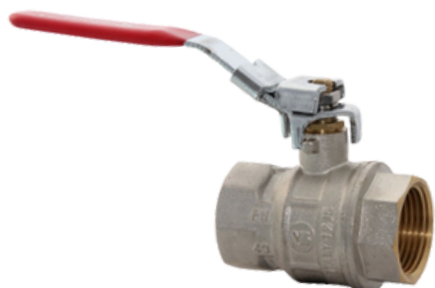

**PRO****WORK**
VARTEC

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO




SCAN HERE

81052FF**VALVOLA SFERA LEVA LUNGA FF**

- Tipologia: Valvola a sfera FF – serie 81052
- Materiale: Ottone nichelato con leva in metallo rosso
- Connessione: Filettata F-F (ISO 228)
- Applicazione: Acqua, gas, fluidi non corrosivi
- Pressione nominale: PN25
- Temperatura max: 100°C
- Confezione: 10 pezzi
- Varianti disponibili: 1/2" – 3/4" – 1"

CODICE	MISURA
NE01	1/2"
NE02	3/4"
NE03	1"

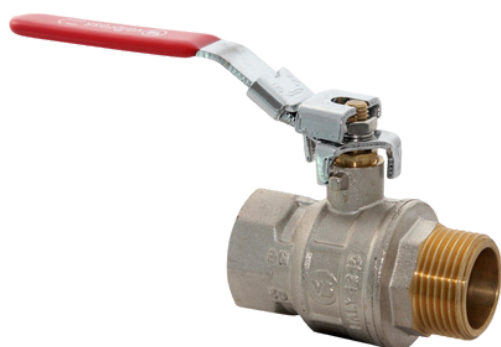

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO



SCAN HERE

81052MF**VALVOLA SFERA LEVA LUNGA MF**

- Tipologia: Valvola a sfera FM – serie 81052
- Connessione: F-M (femmina-maschio), filettatura ISO 228
- Materiale: Ottone nichelato con leva in metallo rosso
- Applicazioni: Acqua, gas e fluidi non corrosivi
- Pressione nominale: PN25
- Temperatura massima: 100°C
- Confezione: 10 pezzi
- Varianti disponibili: 1/2"–3/4"–1"

CODICE	MISURA
NE04	1/2"
NE05	3/4"
NE06	1"





PRO WORK
VARTEC



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

84001S01

RUBINETTO OTTONE S01 LEGGERO

- Rubinetto dritto leggero in ottone
- Leva lunga in metallo rosso
- PN16 – max 90°C – filettato ISO 228
- Varianti: 1/2" (NE07), 3/4" (NE08)



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

84003S03

RUBINETTO OTTONE S03 PESANTE

- Rubinetto dritto in ottone pesante
- Leva corta in metallo rosso
- PN25 – max 100°C – filettatura ISO 228
- Varianti: 1/2" (NE09), 3/4" (NE10)



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

84004S04


RUBINETTO OTTONE S04 PESANTE

- Rubinetto dritto compatto in ottone
- Leva lunga in metallo rosso
- Filettatura ISO 228 – PN25 – max 100°C
- Misura 1" – Codice NE11

UNISCITI ALLA NOSTRA COMMUNITY!



**PRO****WORK**
VARTEC

	TUBO 4MT -20 -25 -32		SORPASSO -20 -25		SORPASSO -20 -25
	GOMITO 90 -20 -25 -32		GOMITO 45 -20 -25 -32		GOMITO FEMM. -20X1/2 -25X3/4 -32X1
	GOMITO MASC. -20X1/2 -25X3/4 -32X1		GOMITO STAFF. -20X1/2		MANICOTTO FF -20 -25 -32
	MANICOTTO FEMM. -32X1		MANICOTTO MASC. -20X1/2 -25X3/4 -32X1		TEE FF -20 -25 -32
	TEE MASC. -20X1/2 -25X3/4 -32X1		TAPPO CHIUSO -20 -25 -32		TAPPO M FILETTO -1/2 -3/4



PRO WORK
VARTEC



CODICE	MISURA
NE12	20
NE13	25
NE14	32

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO




SCAN HERE

TUBPPRPN25

TUBO PPR PN25 MT.4 PZ.10

- Tubo in PPR verde per impianti idrici e termici
- Materiale: polipropilene copolimero random
- Classe di pressione PN25 – max 95°C
- Lunghezza barra: 4 metri – confezione da 10 pezzi
- Standard DIN 8077/8078 – installazione a saldare
- Elevata resistenza a pressione e calore
- Varianti: Ø20, Ø25, Ø32 mm (Cod. NE12–NE14)
-

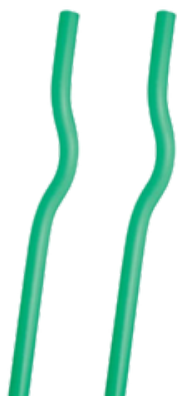

SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

SOR101/M01

SORPASSO SEMPLICE PPR PZ.10

- Sorpasso semplice in PPR verde per idraulici
- Connessione a saldare – termosaldatura
- Pressione nominale PN25 – max 95°C
- Disponibile Ø20 e Ø25 mm (Cod. NE32–NE33)



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

SOC101/M01

SORPASSO + MANIC. PPR PZ.10

- Sorpasso in PPR verde con manicotto integrato
- Connessione tramite termosaldatura (PN25)
- Resiste fino a 95°C – standard DIN 16962
- Ø 20 e 25 mm – Codici NE30 / NE31

UNISCITI ALLA NOSTRA COMMUNITY!



**PRO****WORK
VARTEC****SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

GOM101/M01**GOMITO PPR 90° PZ.10**

- Gomito 90° in PPR verde per impianti idrici
- Connessione a saldare – termosaldatura DIN 16962
- Pressione PN25, temperatura max 95°C
- Disponibile in Ø 20, 25, 32 mm

**SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

GOM45101/M01**GOMITO PPR 45° PZ.10**

- Gomito 45° in PPR verde per impianti idrici e termici
- Connessione a saldare secondo DIN 16962
- PN25 – max 95°C – alta resistenza
- Varianti: Ø 20, 25, 32 mm – Codici NE24/25/26

**SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

GOMM101/M03**GOMITO PPR 90° MASCHIO PZ.10**

- Gomito 90° PPR con inserto maschio in ottone
- Connessione: saldare + avvitare
- Resiste fino a 95°C – PN25 – DIN 16962
- Varianti: 20×½", 25×¾", 32×1"

**SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

GOMF101/M03**GOMITO PPR 90° FEMMINA PZ.10**

- Gomito 90° in PPR con inserto filettato femmina
- Connessione mista: saldare + avvitare
- PN25 – 95°C – conforme DIN 16962
- Varianti: 20×½"F, 25×¾"F, 32×1"F





PRO

WORK
VARTEC



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

STA101/M03

GOMITO PPR 90° STAFFA FEMM. PZ.10

- Gomito 90° PPR con staffa da parete
- Connessioni: 20 mm + 1/2" F
- Sistema PPR PN25 – 95°C
- Ideale per rubinetti e cassette incasso



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

MAN101/M01

MANICOTTO PPR FEMMINA PZ.10

- Raccordo dritto per giunzione tubi
- Connessione a saldare – PPR Verde
- Sistema PPR PN25, max 95°C
- Ø 20 / 25 / 32 mm disponibili



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

SOCFA101/M03

MANICOTTO PPR FILETTATO FEMMINA

- Raccordo PPR Ø 32 mm con inserto in ottone
- Connessione: termosaldatura + filettatura 1" F
- Resistenza PN25, temperatura max 95°C
- Per impianti idrici con attacco femmina



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

SOCMA101/M03

MANICOTTO PPR FILETTATO MASCHIO

- Raccordo PPR con inserto in ottone maschio
- Connessione: saldare Ø 20–32 mm + filettatura 1/2"–1" M
- Sistema PPR PN25, temperatura fino a 95°C
- Ideale per giunzioni con raccordi femmina

UNISCITI ALLA NOSTRA COMMUNITY!



**PRO****WORK
VARTEC****SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

TEE101/M01**TEE PPR PZ.10**

- Raccordo a T in PPR verde per diramazioni
- Connessione tramite termosaldatura Ø 20–32 mm
- Sistema PPR PN25, resiste fino a 95°C
- Ideale per impianti idrici e termici

**SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

TEEM101/M03**TEE PPR FILETTATO MASCHIO PZ.10**

- Raccordo a T in PPR con attacco maschio in ottone
- Connessione: termosaldatura + filettatura
- Ideale per derivazioni in impianti idrici e termici
- Sistema PPR PN25 – Resiste fino a 95°C

**SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

ENDCAP101/M01**TAPPO CHIUSO PPR PZ.10**

- Tappo a saldare per chiusura tubazioni
- Realizzato in PPR verde ad alta resistenza
- Sistema PPR PN25 – Temperatura max 95°C
- Conforme allo standard DIN 16962

**SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PLUG-5102**TAPPO FILETTATO MASCHIO PZ.10**

- Tappo con inserto maschio filettato
- Connessione tramite termosaldatura + avvitamento
- Sistema PPR PN25 Temperatura max 95°C
- Ideale per chiusura sicura di linee filettate





PRO WORK
VARTEC



- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO



SCAN HERE

PWPOLI2032

POLIFUSORE DIGITALE 800W

- Ideale per saldare tubi in PP-R, PE, PB
- Display LED con controllo digitale preciso
- Temperatura regolabile fino a 300 °C (± 5 °C)
- Potenza 800W – riscaldamento in ~10 minuti
- Boccole incluse: 20 / 25 / 32 mm
- Utilizzo manuale, da banco o su supporto
- Fornito con accessori: brugola, viti, manuale



- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO



SCAN HERE

PWTeflon

NASTRO TEFLON 12MM X 0,007MM

- Nastro Sigillante in Teflon Prowork: Tenuta Affidabile per Ogni Giunzione
- Ideale per sigillare filettature idrauliche e pneumatiche, garantendo una tenuta perfetta
- Realizzato in PTFE ad alta resistenza, mantiene elasticità e impermeabilità nel tempo
- Formato pratico 12 mm x 0,075 mm x 12 m, adatto a installazioni professionali e fai-da-te
- Disponibile in confezioni 10/100 pz, pensato per tecnici, officine e impiantisti



UNISCITI ALLA NOSTRA COMMUNITY!





PRO WORK
VARTEC

 NIPPLES OTTONE • 1/2 • 3/4 • 1	 GOMITO OTTONE • 1/2 • 3/4 • 1	 TEE OTTONE • 1/2 • 3/4 • 1
 MANICOTTO OTTONE • 1/2 • 3/4 • 1	 RIDUZIONE OTTONE • 1/2 • 3/4 • 1	 PORTAGOMMA OTTONE • 1/2 • 3/4 • 1
 BOCCHETONE OTTONE • 1/2 • 3/4 • 1	 BOCCHETONE OTTONE • 1/2 • 3/4 • 1	 VALVOLA RITEGNO OTTONE • 1/2 • 3/4 • 1 • 1-1/4 • 1-1/2 • 2





PRO WORK
VARTEC



- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

SCAN HERE

LL5022

VALVOLA DI RITEGNO OTTONE

- Affidabile, sicura e ideale per impedire reflussi negli impianti idraulici.
- Sistema unidirezionale con disco e molla di ritorno per massima sicurezza
- Corpo in ottone certificato CE e ISO9001, resistente e durevole
- Connessioni femmina-femmina (F/F) con filettatura standard GAS
- Pressione nominale PN16 e temperatura d'esercizio fino a 90°C



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

LL1063A

VALVOLA SFERA OTTONE F-F

- Corpo in ottone nichelato resistente alla corrosione con leva ergonomica rivestita in PVC
- Connessioni femmina/femmina filettate
- Pressione nominale PN25 e temperatura d'esercizio da -10°C a +110°C
- Disponibile in misure da 1/2" a 2" in confezioni



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

LL1095A

VALVOLA SFERA OTTONE M-F

- Corpo in ottone nichelato ad alta resistenza, con leva in acciaio rivestita in PVC
- Connessioni maschio/femmina con filettatura standard
- Pressione nominale PN25 e temperatura d'esercizio da -10°C a +110°C
- Disponibile in misure da 1/2" a 2" in confezioni



**PRO****WORK
VARTEC****SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

LL6020**NIPPLES OTTONE M-M**


- Realizzato in ottone di alta qualità, e resistente
- Filettatura GAS cilindrica ISO 228, compatibile con la maggior parte degli impianti
- Adatto per impianti idraulici e a pressione, con esercizio da -20°C a +120°C
- Disponibile in misure 1/2", 3/4", 1" in confezioni

**SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

LL6017**GOMITO OTTONE F-F 90°**

- Corpo in ottone ad alta resistenza, certificato CE e ISO9001
- Filettature interne (F/F) compatibili con standard idraulici e termici
- Pressione d'esercizio PN25 e temperatura fino a 120°C
- Disponibile in misure 1/2", 3/4", 1" in confezioni

**SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

LL6016**TEE OTTONE F-F-F**

- Corpo in ottone di alta qualità, certificato CE e ISO9001
- Connessioni femmina-femmina-femmina (FFF) con filettatura standard GAS
- Pressione nominale PN25 e temperatura di esercizio fino a 120°C
- Disponibile in misure 1/2", 3/4", 1" con confezioni

**SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO


LL6019**MANICOTTO OTTONE F-F**

- Realizzato in ottone di alta qualità, certificato CE e ISO9001
- Connessioni femmina-femmina (F/F) con filettatura standard GAS
- Pressione d'esercizio PN25 e temperatura fino a 120°C
- Disponibile in misure 1/2", 3/4", 1" in confezioni





PRO WORK
VARTEC



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

LL6033

RIDUZIONE OTTONE M-F

- Realizzata in ottone di alta qualità, certificata CE e ISO9001
- Filettatura maschio/femmina (M/F)
- Pressione nominale PN25 e resistenza termica fino a 120°C
- Disponibile in diverse combinazioni di diametro



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

LL6035

BOCCHETTONE OTTONE M-F

- Realizzato in ottone ad alta resistenza, certificato CE e ISO9001
- Connessioni maschio-femmina (M/F) con filettatura standard GAS
- Pressione nominale PN25 e resistenza fino a 120°C
- Disponibile in misure 1/2", 3/4", 1" in confezioni



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

LL6023

BOCCHETTONE OTTONE F-F

- Realizzato in ottone ad alta resistenza, certificato CE e ISO9001
- Connessioni maschio-femmina (F/F) con filettatura standard GAS
- Pressione nominale PN25 e resistenza fino a 120°C
- Disponibile in misure 1/2", 3/4", 1" in confezioni



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

LL6046

RACCORDO PORTAGOMMA OTTONE M

- Corpo in ottone certificato CE e ISO9001, resistente a usura e corrosione
- Connessione maschio filettato + innesto tubo
- Pressione nominale PN16 e temperatura di esercizio fino a 120°C
- Disponibile in diverse misure da 1/2" a 1"

UNISCITI ALLA NOSTRA COMMUNITY!



**PRO****WORK
VARTEC****SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

QSP370F**POMPA SOMMERSA ACQUA CHIARA**

- Ideale per acque chiare, con portata elevata fino a 125 L/min e prevalenza di 6,5 m
- Motore da 0,5 HP con protezione termica integrata
- Corpo pompa in acciaio inox e grado di protezione IPX8, progettata per durare nel tempo
- Dotata di raccordi inclusi, cavo da 5 m e attacco da 1"

**SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

MVS370F**POMPA SOMMERSA ACQUE SPORCHE**

- Motore da 0,5 HP con corpo in acciaio inox
- Portata elevata fino a 150 L/min con prevalenza di 5 metri per svuotamenti rapidi
- Dotata di galleggiante integrato, protezione da sovraccarico e grado di protezione IPX8
- Completa di attacco da 1", cavo da 5 metri

**SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

MVS750F**POMPA SOMMERSA ACQUE SPORCHE**

- Motore da 1 HP con corpo in acciaio inox
- Portata fino a 216 L/min e prevalenza di 8 metri
- Dotata di galleggiante automatico, protezione termica integrata e grado di protezione IPX8
- Include attacco da 1", cavo da 5 metri, rotazione a 2850 rpm e certificazione CE/ISO9001

**SCAN HERE**

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

WDS1100TF**POMPA SOMMERSA ACQUE SPORCHE**

- Motore da 1.5 HP (1.1 kW) e corpo in acciaio inox
- Portata estremamente elevata fino a 400 L/min e prevalenza di 12 metr
- Attacco mandata 2", velocità 2850 rpm, protezione IP68 e condensatore da 20 µF incorporato
- certificazioni CE – EAC,





PRO WORK
VARTEC



- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO



SCAN HERE

JS750

POMPA AUTOADESCANTE SOMMERSA

- Motore da 1 HP (0.75 kW) con corpo in acciaio inox, progettata per garantire resistenza, durata e prestazioni costanti.
- Prevalenza elevata fino a 46 metri e portata max 50 L/min, ideale per irrigazione, travaso e piccoli impianti di pressurizzazione.
- Dotata di sistema autoadescante, velocità 2850 rpm, protezione IP44, condensatore da 15 μ F – 450V
- Attacchi standard 1" x 1", certificazioni CE – EAC



- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO



SCAN HERE

LS1

PRESSCONTROL AUTOMATICO PER POMPE

- Gestione intelligente della pompa con accensione e spegnimento automatici in base alla richiesta d'acqua.
- Dotato di protezione contro la marcia a secco, evita danni al motore e ne prolunga la durata.
- Corpo con grado di protezione IP65, idoneo all'installazione verticale direttamente sulla pompa.
- Compatibile con tutte le pompe da 220–240V, supporta fino a 10 bar, temperatura fluido 90°C e attacco 1" maschio.




UNISCITI ALLA NOSTRA COMMUNITY!





ILLUMINAZIONE

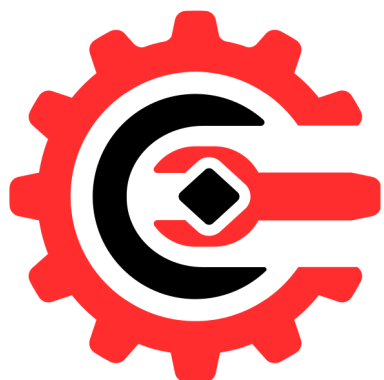

PRO

WORK

VARTEC





PRO WORK
VARTEC



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

WLFL

FARETTO LED 100 WATT 200WATT

- Proiettore LED WLFL in versioni da 100W e 200W
- Alta efficienza luminosa >80 lm/W con luce fredda 6000–6500K
- Corpo in alluminio e vetro, con protezione IP66
- Ideale per capannoni, parcheggi, officine e aree industriali



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

PANELLIGHT

PANNELLO LED AD INCASSO 36W

- Pannello LED 36W da incasso per controsoffitto 60×60 cm
- Luce naturale 4000K, ampia diffusione angolo 120°
- Telaio in alluminio ultrasottile e diffusore opalino PMMA
- Ideale per uffici, scuole, negozi e ambienti



SCAN HERE

- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

TYN-JBP-100W

FARETTO LED 100 W + PANNELLO IP67

- 100W LED con luce fredda 6000K e sensore crepuscolare integrato
- Alimentazione solare con pannello incluso e autonomia fino a 12 ore
- Grado di protezione IP67
- Installazione versatile su muro o palo



SCAN HERE


- INFORMAZIONI
- DISPONIBILITA'
- PREZZO

TYN-BCK-600W

FARO LED SOLARE 600 W + PANNELLO

- Alta potenza 600W con luce fredda (6000–6500K) e autonomia fino a 12 ore
- Ricarica solare diretta tramite pannello da 18W e batteria integrata da 15Ah
- Grado di protezione IP66,
- Installazione versatile su muro o palo



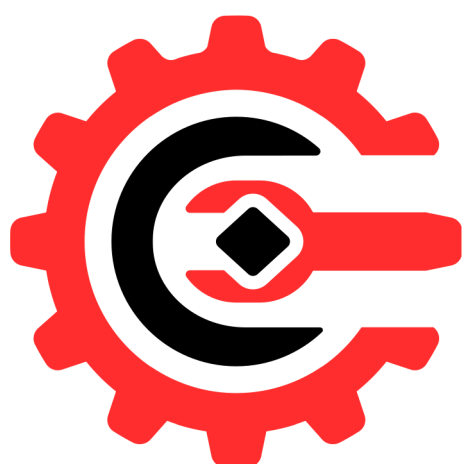

PROWORK
VARTEC